

Producent	DEBKE Dystrybutor Energii
Nr:	DE63/DE6380/DE06310080

Energia natychmiast

Dystrybutor energii to przenośne urządzenie, które dostarcza niezbędną energię elektryczną w miejscach, gdzie tradycyjne źródła prądu mogą być niedostępne lub trudne do osiągnięcia. Jest on nieocenionym narzędziem na placach budowy, podczas imprez plenerowych, w obszarach trudno dostępnych oraz w sytuacjach awaryjnych. Dzięki swojej wszechstronności może zasilать różnorodne urządzenia, począwszy od narzędzi elektrycznych, Jego mobilność, bezpieczeństwo oraz łatwość obsługi sprawiają, że jest niezastąpionym dostawcą energii



Szczegółowy opis przedmiotu

Dystrybutor Energii to zaawansowane urządzenie, zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnego źródła zasilania w różnych warunkach.

Dystrybutor jest zdolny do obsługi obciążenia o mocy aż do 44kVA/63A, zgodnie z normą IEC61439-4. Zapewnia to wystarczającą moc dla wielu zastosowań.

Obudowa: Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i pokryta farbą do tworzyw sztucznych (RAL 3020), obudowa zapewnia trwałość i odporność na warunki zewnętrzne, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w różnych środowiskach.

Mobilność: Dzięki uchwytom do podnoszenia i bocznym uchwytom do przenoszenia, dystrybutor można łatwo przemieszczać i zmieniać lokalizację w zależności od potrzeb.

Zasilanie urządzenia: Urządzenie może być zasilane za pomocą wtyczki przyłączeniowej 63A 5P 400V 6h montaż do ściany, umożliwia wygodne wejście/wyjście zasilania dnem skrzyni. To pozwala na łatwą instalację i konfigurację.

Informacje

Ilość	1
waga	56 kg
Wysokość	1143 mm
Szerokość	649 mm
Głębokość	392mm
Wysokość stojaka	332mm
Moc	44 kw

INFORMACJE TECHNICZNE

2 gniazda 63A / 5P / 400V 6h

2 gniazda 32A / 5P / 400V 6h

2 gniazda 16A / 5P / 400V 6h

6 gniazd 16A / 230 V


Zasilanie urządzenia: wtyczka przyłączeniowa 63A 5P 400V 6h/ montaż do ściany umożliwia wejście/wyjście zasilania dnem skrzyni

Dane Techniczne

Napięcie znamionowe	230/400 V
Klasa szczelności (IP)	IP44
Prąd Znamionowy	63 A
Częstotliwość	50 Hz
Norm	IEC 61439-4
Maksymalne obciążenie	44 kVA
Licznik	3F 100A
Typ licznika	bezpośredni

Wyłącznik główny		1 szt	80A
Wyłącznik Różnicowoprądowy	3F	3 szt	RCD 63A30m AC
Wyłącznik Różnicowoprądowy	3F	2 szt	RCD 40A30m AC
Wyłącznik Różnicowoprądowy	1F	2 szt	RCD 25A30m AC
Wyłącznik nadprądowy	1F	4 szt	C16
Wyłącznik nadprądowy	3F	4 szt	2C16/2C32
Podstawa bezpiecznikowa	DO2	2 szt	63A
Gniazdo tablicowe	400V 63A	2 szt	
Gniazdo tablicowe	400V 32A	2szt	
Gniazdo tablicowe	400V 16A	2szt	
Gniazdo tablicowe	230V 16A	6szt	

Schemat

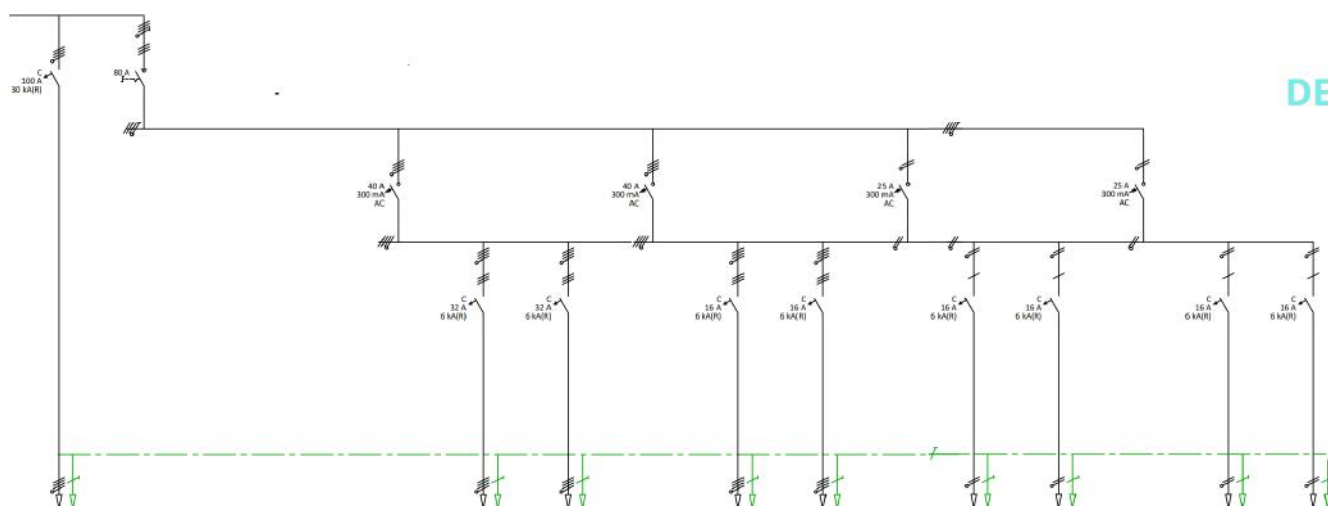

DE063

